


桟木ケレン機操作マニュアル

福村建設㈱安全衛生委員会

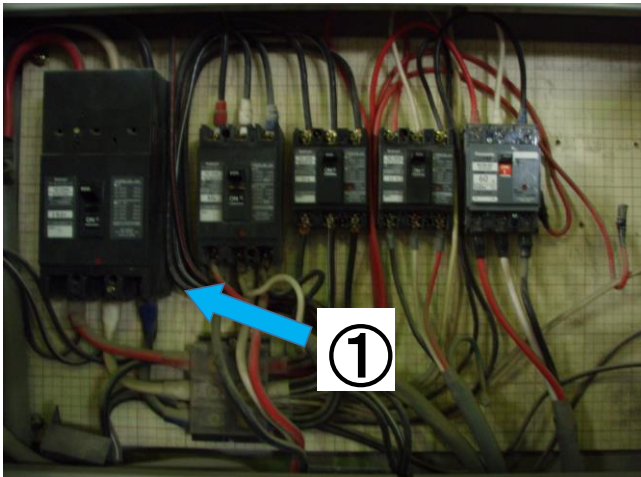

- ① 工場奥、配電盤の主電源を「ON」にする

※ベニヤケレン機操作盤の右横にあります。


- ② 自動桟木ケレン機の操作盤のキーを差し込み、「入」にする。
(右に回す)

※この後、リフトによりケレン機前の桟木のせ台に桟木をのせる。台からの落下の危険性があるので材料の安定を確認してのせる。



- ③ 自動桟木ケレン機の運転スイッチを押し、しばらく空運転させる。送りは正転位置へ。

※異音、振動はないか確認する
正、逆転きちんと作動するかを確認する

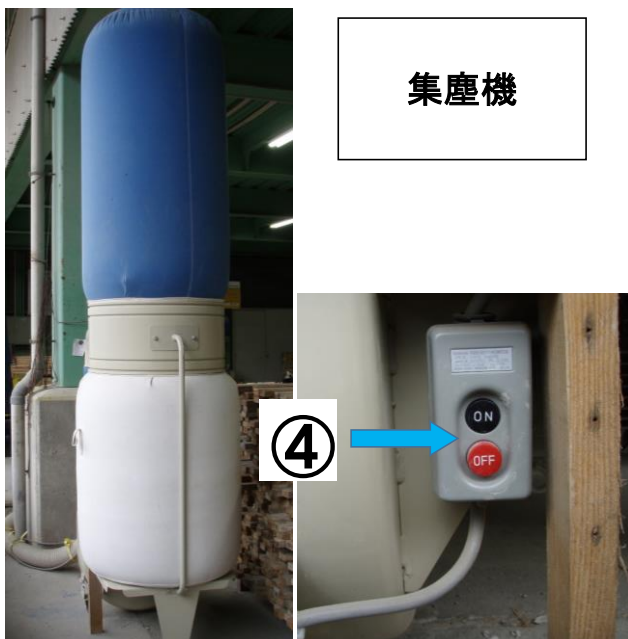

- ④ 異常なければ、集塵機のスイッチを「ON」にする。

※袋上部の鎖がはずれていないか、確認する

- ⑤ 作業周囲の整理整頓をし、物が倒れたり、つまづいたりして、操作ボタンに当たり不用意に作動しないようにする事。作業終了後は、必ず使用前の状態に戻す事

※ 異常を感じた場合はすぐに非常停止ボタンを押して停止してください！！