



鋼管ケレン機操作マニュアル

福村建設衛生安全衛生委員会

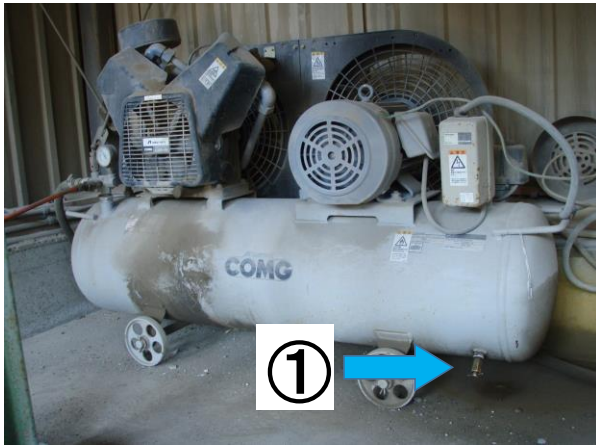

① エアーコンプレッサーの水抜き
コックを締める

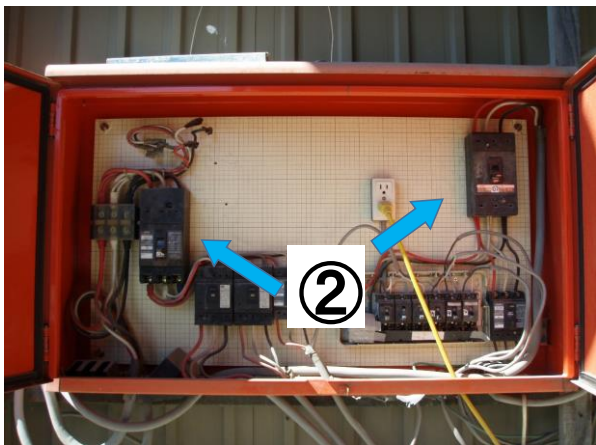

② 主電源のブレーカーを「ON」

③ ケレン台の操作盤の電源を「入」

④ 電源スイッチを押す。

⑤ ボタンを押して右の機械を作動
する

※異常があった場合、全停止ボタ
ンを押してから点検中の札を貼
り、トラブルを直す

⑥ しばらく動かし、機械の動きを見る

⑦ コンベアー送りを右に倒し、
全機械を作動させる。

⑧ 作業周囲の整理整頓をし、物が
倒れたり、つまづいたりして、操
作ボタンに当たり不用意に作動
しないようにする事。作業終了後
は、必ず使用前の状態に戻す事



⑤

※ 異常を感じた場合はすぐに非常
停止ボタンを押して停止して
ください！！



⑦